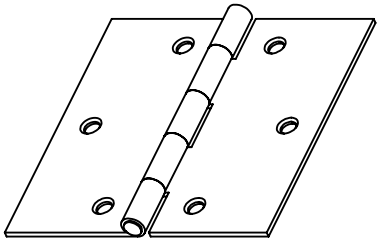

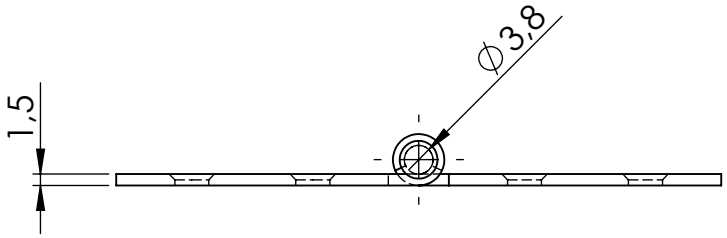

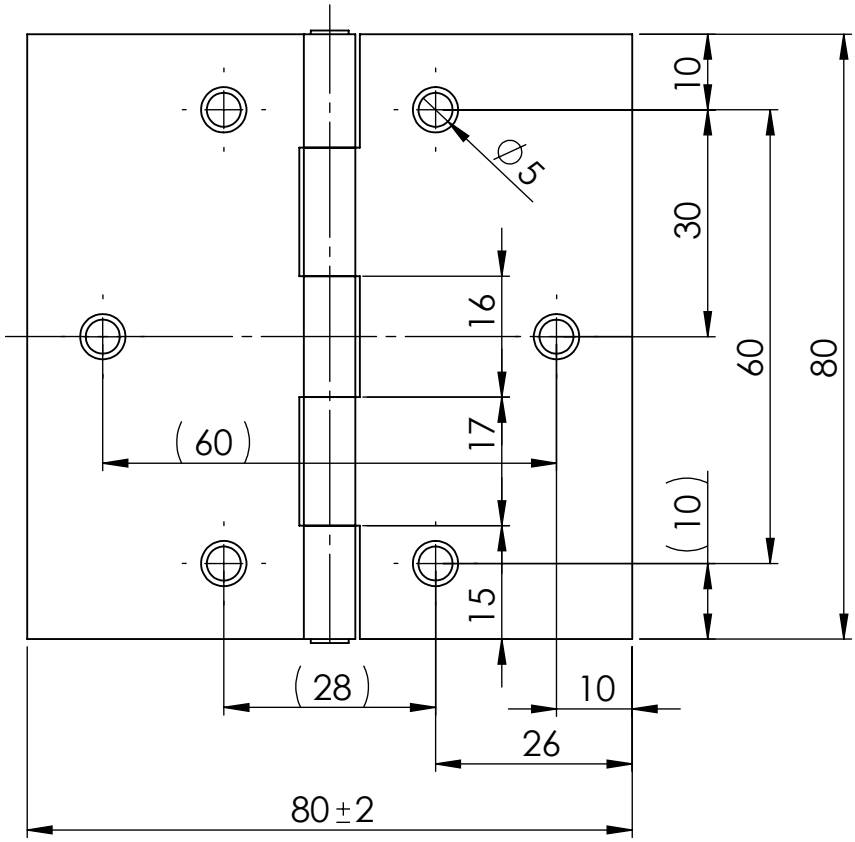

Bohrungen angesenkt für Schraube d=3,5mm

Allgemeine Toleranz (zul. Abweichung) nach DIN EN ISO 2768 T1 m + K	GEWICHT: 0,09kg											ABMASS
	LASER-SCHNITT: xx mm											PASSMASS
REFERENZ	HALBZ. XX	ABMESSUNG XX					DIN XX			WERKST. XX		
BEMERKUNG	FORMAT A4	ROHTEIL / MODELL- NR.		ZEICHNUNGS-NR. 455								
		DATUM	NAME	BENENNUNG Edelstahlscharnier gerollt, käntig								
	GEZ.	30.10.2018	Deutschle									
	GEPR.											
	MASSTAB 1:1	DET. MASSTAB		Lubeck Beschläge Mommsenstr. 2-4 D-42289 Wuppertal Tel.: 0202-2648020								
ÄNR. ÄNDERUNG DATUM NAME	URSPRUNG:			ERSATZ FÜR:						ERSETZT DURCH:		